


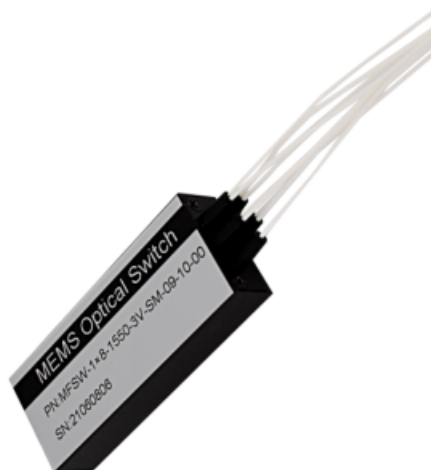

1×N MEMS 光开关模块

■ 特性

模块化封装

切换速度快

低插损、重复性好

高稳定性高可靠性

■ 应用

城域网

数据中心

光纤传感与监测


仪器仪表

■ 遵循标准

Telcordia GR-1221

Telcordia GR-1073

■ 光路图

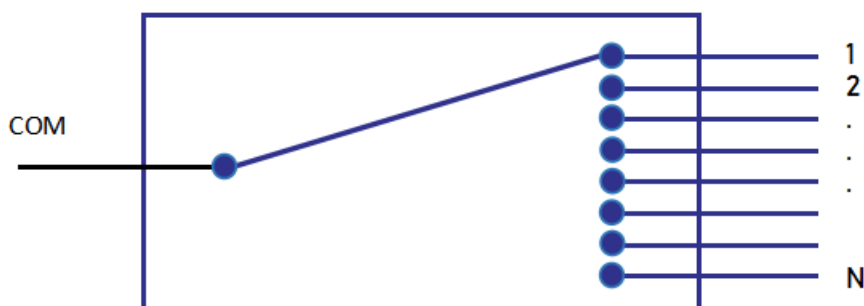

规格参数（单模）

参数	单位	MEMS 1×N-SM	
工作波长	nm	O/C/L/L+ band	
测试波长	nm	1310/1550/1625/1650	
插入损耗	dB	@CWL Single-band	@CWL Dual-band
		≤0.8 (N≤8)	≤1.0 (N≤8)
		≤1.0 (8<N≤16)	≤1.2 (8<N≤16)
		≤1.3 (16<N≤32)	≤1.5 (16<N≤32)
		≤1.5 (32<N≤64)	≤1.7 (32<N≤64)
		≤2.0 (64<N≤144)	≤2.2 (64<N≤144)
波长相关损耗	dB	≤2.2 (144<N≤256)	≤2.4 (144<N≤256)
		≤0.3 (N≤64)	
		≤0.4 (64<N≤144)	
偏振相关损耗	dB	≤0.5 (144<N≤256)	
回波损耗	dB	≤0.15	
串扰	dB	≥45	
重复性	dB	≥50	
切换时间	ms	≤±0.05	
寿命	times	≤15	
最大光功率	mW	≥10 ⁹	
工作电压	V	≤500	
工作电流	mA	DC 5V±10%	
工作温度	°C	≤50 (N≤16)	
存储温度	°C	≤250 (16<N≤64)	
封装尺寸	mm	≤350 (64<N≤144)	
		≤500 (144<N≤256)	
		-20 ~ +85	
		-40 ~ +85	
		M1: 34×24×11 ±0.2 (N≤64, Bare Fiber)	
		M2: 60×24×11 ±0.2 (N≤16, Loose Tube)	
		M3: 90×55×12 ±0.2 (16<N≤64, Loose Tube)	
		M4: 100×100×12 ±0.2 (64<N≤144, Loose Tube)	
		M5: 110×141×12 ±0.2 (144<N≤256, Loose Tube)	


- 1.所有参数均在室温工作环境下测试；
- 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。
- 3.波长相关损耗测试范围为±20nm。

规格参数（多模）


参数	单位	MEMS 1×N-MM	
工作波长	nm	850±30, 1310±30	
测试波长	nm	850/1310	
插入损耗	dB	@CWL Single-band ≤0.8 (N≤12) ≤1.0 (12<N≤16) ≤1.2 (16≤N≤24) ≤1.8 (24<N≤128)	@CWL Dual-band ≤1.0 (N≤12) ≤1.2 (12<N≤16) ≤1.4 (16<N≤24) ≤2.0 (24<N≤128)
波长相关损耗	dB	≤0.3 (N≤16) ≤0.4 (16<N≤128)	
偏振相关损耗	dB	≤0.2	
回波损耗	dB	≥30	
串扰	dB	≥30	
重复性	dB	≤±0.05	
切换时间	ms	≤15	
寿命	times	≥10 ⁹	
最大光功率	mW	≤500	
工作电压	V	DC 5V±10%	
工作电流	mA	≤50 (N≤16) ≤250 (16<N≤64) ≤350 (64<N≤128)	
工作温度	°C	-20 ~ +85	
存储温度	°C	-40 ~ +85	
封装尺寸	mm	M1: 34×24×11 ±0.2 (N≤16, Bare Fiber) M2: 60×24×11 ±0.2 (N≤16, Loose Tube) M3: 90×55×12 ±0.2 (16<N≤64, Loose Tube) M4: 100×100×12 ±0.2 (64<N≤128, Loose Tube)	

- 1.所有参数均在室温工作环境下测试；
- 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。
- 3.波长相关损耗测试范围为±20nm。

封装尺寸

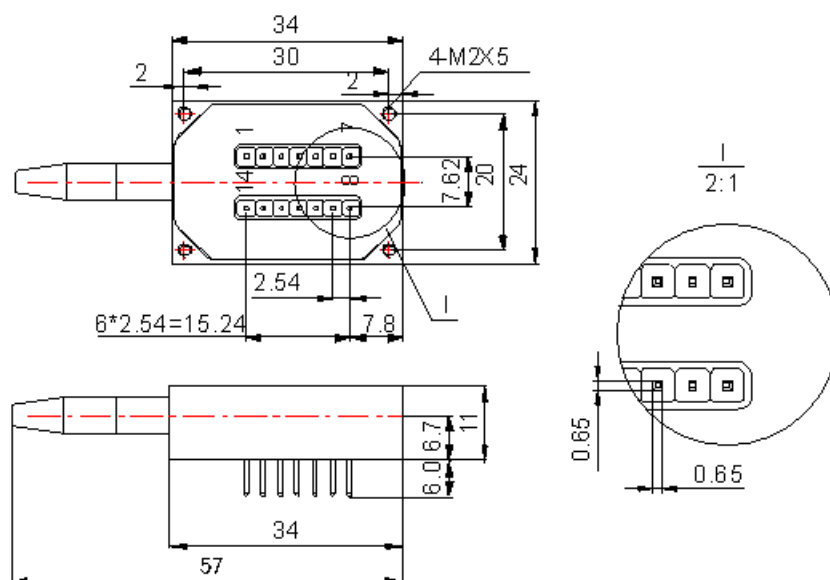


M1: 34×24×11mm

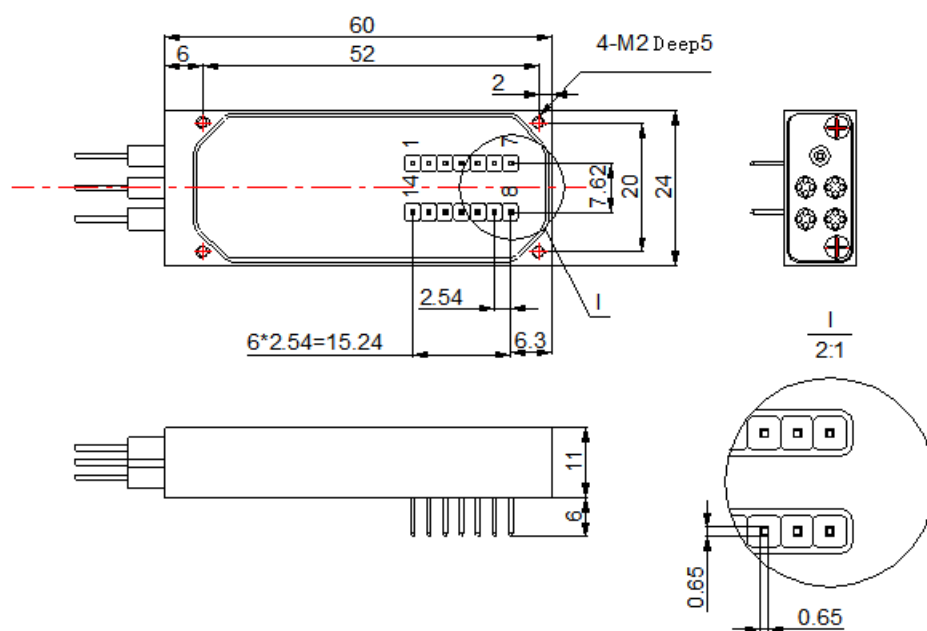


M2: 60×24×11mm

1×N MEMS 光开关模块

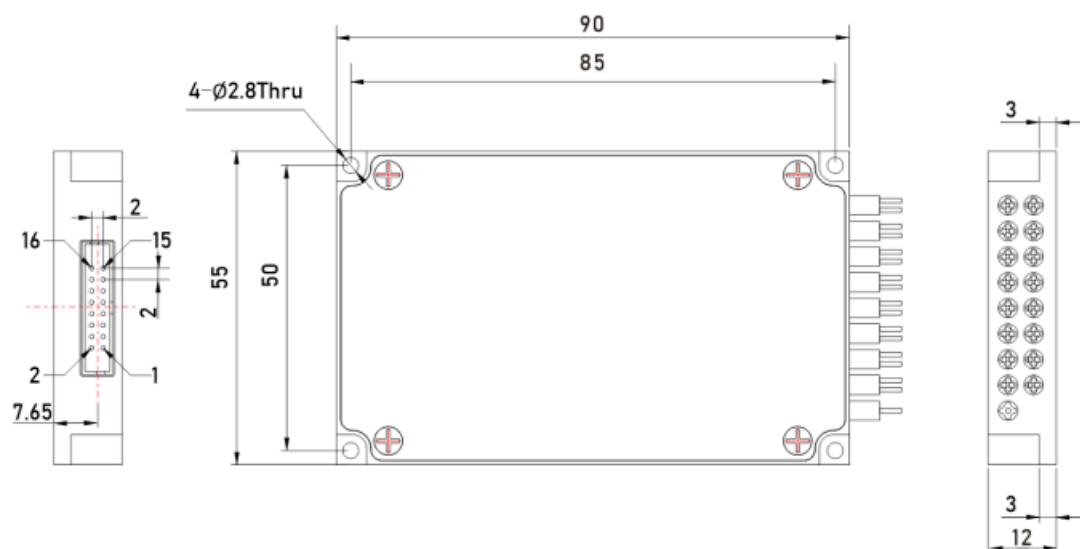


M3: 90×55×12mm

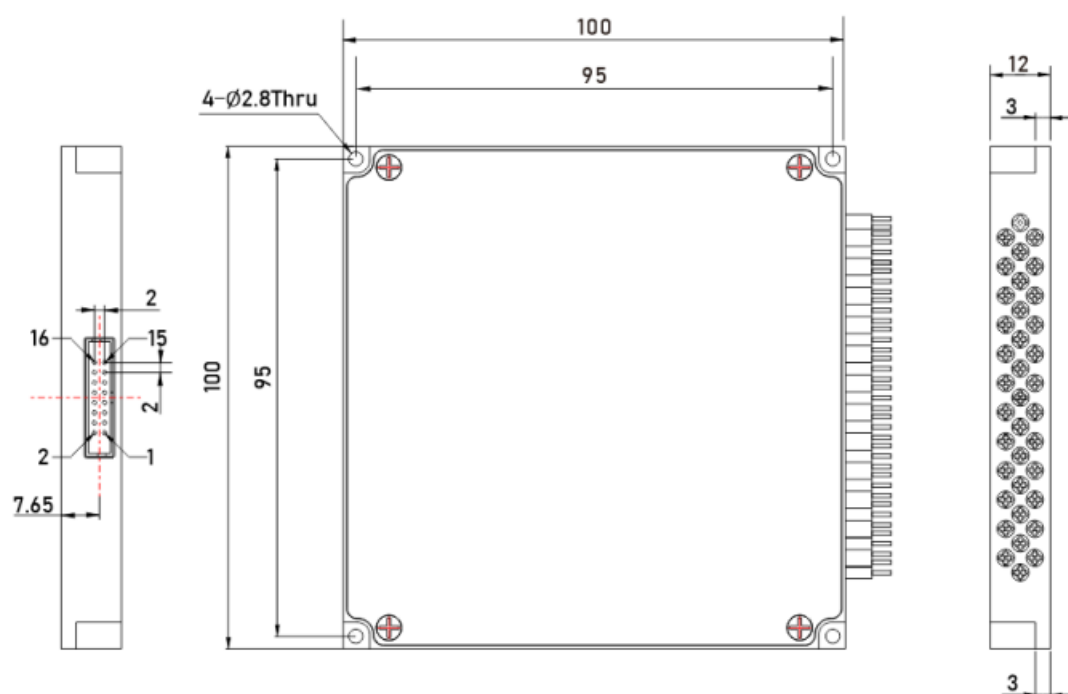

M4: 100×100×12mm

1×N MEMS 光开关模块

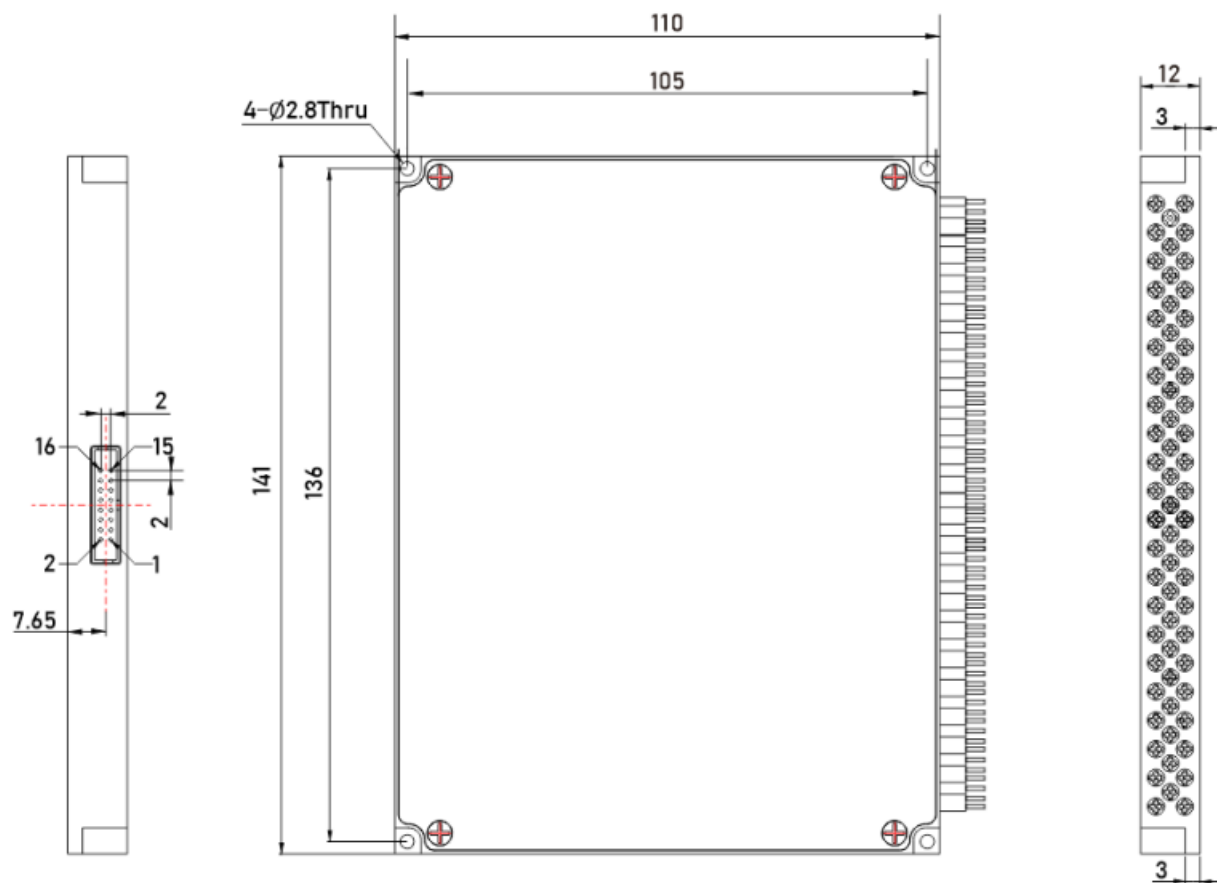

M5: 110×141×12mm

■ 管脚定义

管脚编号		管脚定义	信号方向、类型	功能说明
M1/M2	M3/M4/M5			
5	1	D0	Input	数据位 D0（低位）
	2	D5	Input	数据位 D5
2	3	VCC	Power	工作电源，DC 5V，1.0A
	4	D7	Input	数据位 D7（高位）
	5	D6	Input	数据位 D6
4	6	GND	Power	GND
	7	D4	Input	数据位 D4
6	8	D1	Input	数据位 D1
9	9	TXD	Output	串口数据发送端（TTL 电平串口）
10	10	RXD	Input	串口数据接收端（TTL 电平串口）
7	11	D2	Input	数据位 D2
8	12	D3	Input	数据位 D3
12	13	/BUSY	Output	低电平准备复位或接收数据。
	14	/ALARM	Output	高电平表示光模块运行错误。
3	15	/STROBE	Input	下降沿执行数据位。
14	16	/RESET	Input	低电平复位到通道 0。
11		GND	Power	GND
13		MODE		低电平数据位控制切换，高电平 UART 控制切换
1		NC		悬空

备注：1、M3、M4 和 M5 模块电气接口使用 MOLEX 的 87833-1620，推荐客户连接器使用 MOLEX 的 87568-1694。

2、使用 M1、M2 壳体时通道数超过 16，只能使用串口控制切换。

■ 订购信息: MEMS 1×N-A-B-C-D-E-F-G

A	
代码	模式
S	单模
M	多模

B	
代码	波长
85	850nm
13	1310nm
14	1490nm
15	1550nm
162	1625nm
165	1650nm
13/15	1310/1550nm
X	其它

C	
代码	封装尺寸
M1	34×24×11mm
M2	60×24×11mm
M3	90×55×12mm
M4	100×100×12mm
M5	110×141×12mm
X	其它

D	
代码	光纤类型
5	50/125
6	62.5/125
9	9/125
X	其它

E	
代码	光纤直径
025	Φ0.25mm
09	Φ0.9mm
X	

G	
代码	连接器
00	无
FP	FC/UPC
FA	FC/APC
SP	SC/UPC
SA	SC/APC
LP	LC/UPC
LA	LC/APC
MP	MPO

F	
代码	光纤长度
05	0.5m
10	1.0m
15	1.5m
X	其它



桂林恒毅拓新科技有限公司

www.hyinno.com

 0773-3697626

 广西 桂林市 七星区朝阳路信息产业园 D-12 信息孵化大厦 A 座 3-21 号 C305